


Měření obvodu předstanu podle hmotnostní varianty
Sezóna 2025 - 2027



Datum: 10.09.2026

			1.500 kg	1.600 kg	1.700 kg	1.800 kg	1.900 kg	2.000 kg	2.200 kg	2.400 kg	2.500 kg	2.800 kg
Apero Apero Activ	465 SFB	cm	962	969	969	966	-	-	-	-	-	-
	495 SFB/SKM	cm	-	982	982	985	987	987	-	-	-	-
	515 SG	cm	-	1017	1017	1015	1019	1019	-	-	-	-
	390 FH / 465 GE	cm	864/-	866/969	866/969	- / 966	-	-	-	-	-	-
	560 SKM	cm	-	-	1029	1034	1039	1039	-	-	-	-
Bianco selection	465 SFB, TG / 495 SG	cm	962/-	969/982	969/982	966/985	- / 987	- / 987	-	-	-	-
	515 SG/SKM	cm	-	1017	1017	1015	1019	1019	-	-	-	-
	550 SKM	cm	-	1030	1030	1030	1039	1039	-	-	-	-
Bianco Activ	390 FHS	cm	864	866	866	-	-	-	-	-	-	-
	445 SFB	cm	934	940	940	-	-	-	-	-	-	-
	465 SGE	cm	-	969	969	966	-	-	-	-	-	-
	495 SFE	cm	-	-	982	985	987	987				
	515 SGD/SGE/SKF	cm	-	-	1017	1015	1019	1019	-	-	-	-
	550 KMG/SD	cm	-	-	1030	1030	1039	1039	-	-	-	-
	560 SKM	cm	-	-	1029	1034	1039	1039	-	-	-	-
Tendenza	465 SFB	cm	962	969	969	966	-	-	-	-	-	-
	515 SG	cm	-	-	1017	1015	1019	1019	-	-	-	-
	550 SG	cm	-	-	1030	1030	1039	1039	-	-	-	-
	560 SG/SFDW	cm	-	-	-	1034	1039	1039	-	-	-	-
	650 SFD	cm	-	-	-	-	-	1119	1126	1126	1126	1124
Diamant	560 DW/SGW	cm	-	-	-	-	1027	1027	-	-	-	-
	650 GDW	cm	-	-	-	-	-	-	1116	1116	1116	1124

Schéma měření obvodu markýzy

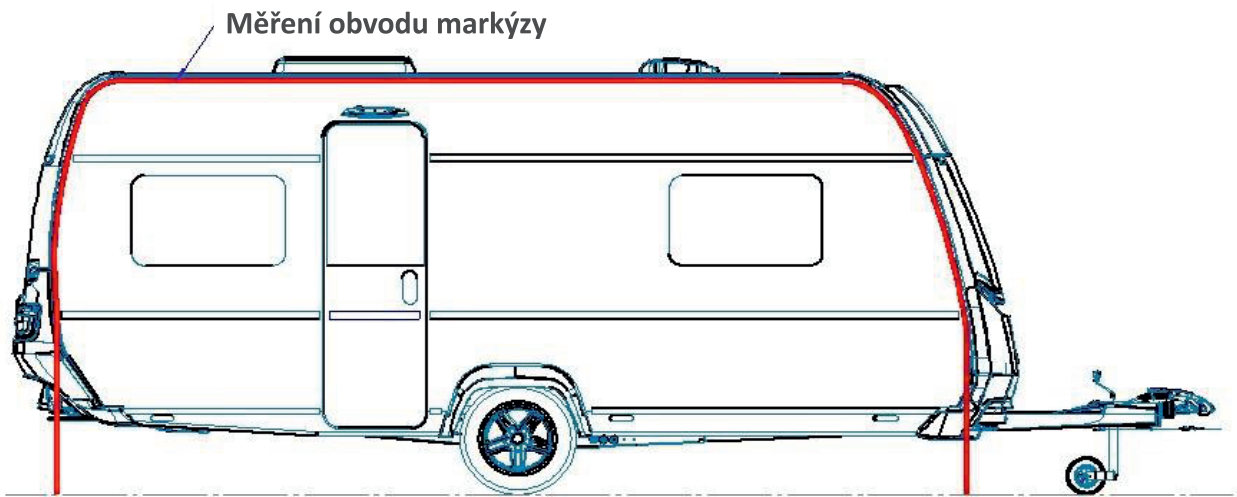

Vozidlo musí být umístěno rovnoběžně se zemí.
Tento systém kótování se vztahuje na všechny typy nástaveb určené pro použití se standardním kedrem (tolerance délky 8 mm ± 0,5 %).

Výška lišty pro předstan:
Jednonápravové, cca: 2,49 - 2,54 m
Dvojitá náprava, cca: 2,49 - 2,55 m